





TURBOBOOSTER LX

SIÈGE REHAUSSEUR

Lire ce manuel



PD349806C 11/18 

Ne pas installer ni utiliser ce siège de retenue pour enfant sans avoir lu, bien compris et respecté les directives contenues dans ce manuel et les avertissements sur le siège d'auto.

UNE MAUVAISE UTILISATION DE CE SIÈGE DE RETENUE POUR ENFANT AUGMENTE LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES EN CAS D'ARRÊT BRUSQUE OU DE COLLISION.

1 Important

Pages 5 à 19

1-A Guide de référence rapide de votre manuel

1-B Bienvenue dans la famille Graco

1-C Avant de commencer

Enregistrement de ce siège de retenue pour bébé

Pour obtenir de l'aide

Homologation

Vie utile du siège d'auto pour bébé

Protection du siège du véhicule

Utilisation par temps chaud

1-D Mises en garde de sécurité

2 Caractéristiques

Pages 20 à 23

2-A Caractéristiques du siège d'auto

3 Siège rehausseur

Pages 24 à 32

3-A Utilisation du siège rehausseur

3-B Installation du siège rehausseur

3-C Installation du siège rehausseur sans dossier

4 Installation de l'enfant

Pages 33 à 42

4-A Installation de l'enfant dans le siège rehausseur avec dossier

4-B Installation de l'enfant dans le siège rehausseur sans dossier

5 Accessoires

Page 43

6 Renseignements sur le véhicule

Pages 44 à 48

- 6-A** Comment enlever les crochets d'ancrage inférieur
- 6-B** Choix de l'emplacement du siège dans le véhicule
- 6-C** Sièges de véhicule non sécuritaires
- 6-D** Ceintures de sécurité de véhicule

7 Entretien et nettoyage

Pages 49 à 50

- 7-A** Nettoyage du coussin de siège
- 7-B** Nettoyage des courroies d'ancrage inférieur

1-A Guide de référence rapide de votre manuel

Ce siège rehausseur est destiné aux enfants :

Siège rehausseur : 18-45 kg (40-100 lb) 110-145 cm (43-57 po.) au moins 4 ans.


Montage du siège d'auto (sur certains modèles)

Doit être assemblé par un adulte.

1. Fixer les Accoudoirs




Insérer l'accoudoir dans la base, tel qu'illustré, jusqu'à ce que les boutons s'enclenchent dans les fentes situées sur le côté de la base.

VÉRIFIER pour s'assurer que les accoudoirs sont fixés solidement, en tirant dessus.



i
Important

i
1 Important



2. Porte-gobelet


LE PORTE-GOBELET DOIT ÊTRE INSTALLÉ.

Retirer le porte - gobelet du compartiment en bas de la base. Aligner les languettes des côtés et du fond du porte-gobelet avec les fentes correspondantes de la base et appuyer pour fixer en place.

NE RETIREZ PAS LE PORTE-GOBELET UNE FOIS QU'IL EST FIXÉ.

3. Coussin de siège


Entourer la partie avant de la base avec le coussin de siège et fixer à l'aide des courroies élastiques, tel qu'illustré.



4. Coussin de dossier

Sur certains modèles, il est possible que le coussin de support pour le bas du dos ne soit pas attaché au dossier. Placer le coussin de support pour le bas du dos autour des bordures du dossier, tel qu'illustré. Attacher ensuite les courroies élastiques au crochet de métal situé de l'autre côté du coussin de siège.


Si votre coussin de support pour le bas du dos est déjà attaché, passez à l'étape 5.

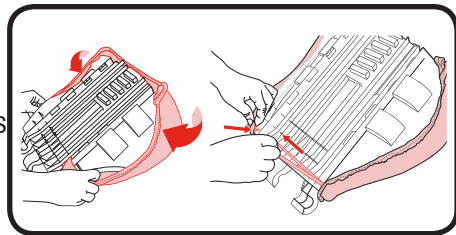

5. Appui-tête

Comprimer le bouton de réglage rouge et glisser les deux pièces ensemble jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en place.


VÉRIFIER pour s'assurer que les deux pièces sont solidement enclenchées en place en tirant dessus.

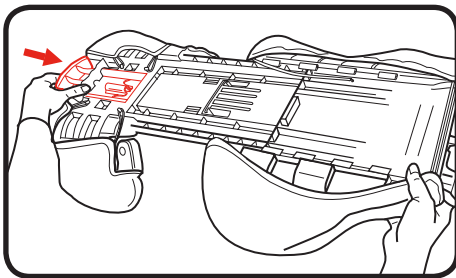

i Important




1 Important



6. Courroie élastique

Attacher la courroie élastique au crochet de métal situé de l'autre côté du coussin de siège, tel qu'illustré. Si votre courroie élastique est déjà fixée, vous pouvez passer directement à l'étape 7.



7. Coussin d'appui-tête



Retourner le siège et insérer le tissu de l'appui-tête sous le tissu du coussin de support pour le bas du dos, tel qu'illustré.

Pour faciliter l'insertion du tissu, glisser séparément les portions du haut et du bas du dossier en comprimant le bouton de réglage rouge.

8. Fixer le Dossier

Fixer le dossier à la base. Les crochets en « U » situés en bas du dossier vont se fixer aux barres de la base.

S'assurer qu'aucune partie de revêtement de siège ne nuit à l'arrimage du dossier à la base.

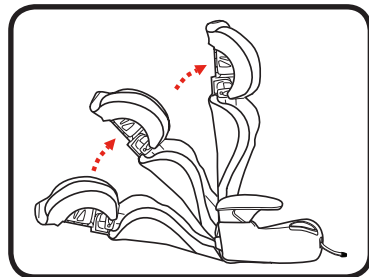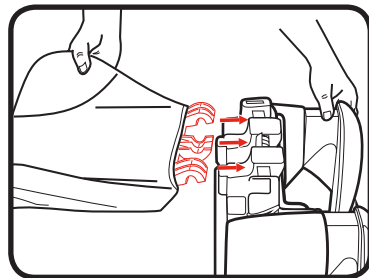

9. Dossier

Une fois le dossier solidement fixé à la base, pousser le dossier vers le haut, tel qu'illustré. Votre siège rehausseur Graco est maintenant prêt à être utilisé.



Découvrir le siège rehausseur

Consulter la section 2-A pour découvrir toutes les caractéristiques de ce siège d'auto.

Quel siège du véhicule dois-je choisir?

Le meilleur siège du véhicule où installer ce siège d'auto pour bébé :

- est recommandé dans le manuel du véhicule;
- donne une installation sécuritaire du siège d'auto.

Certains véhicules ont des exigences particulières concernant l'endroit où installer le siège d'auto. S'assurer de consulter le manuel du véhicule pour savoir où placer le siège d'auto.

Par exemple, il arrive que l'emplacement au centre du siège arrière ne possède qu'une ceinture sous-abdominale; dans ce cas, on ne peut pas y installer ce siège d'auto en mode siège rehausseur.

Consulter les sections 6-B 6-C, et 6-D de ce manuel ET du manuel du véhicule.

Les statistiques sur les collisions révèlent que l'endroit le plus sécuritaire où installer un enfant dans n'importe quel véhicule est le siège arrière. Le centre du siège arrière est généralement le plus sécuritaire lors d'un éventuel impact latéral.



Utilisation adéquate du siège rehausseur


Pour s'assurer que l'enfant est bien attaché, consulter les sections 3 et 4 pour bien ajuster le siège d'auto au corps de l'enfant.

Installation comme siège rehausseur

Système d'ancrage inférieur

Le système d'ancrage inférieur est constitué de barres d'ancrage inférieures intégrées au véhicule et de crochets de raccordement intégrés au siège d'auto pour enfant.


Prendre connaissance de la section 3 de ce manuel ET du manuel du véhicule.



Ceintures de sécurité du véhicule

Utiliser uniquement la configuration avec ceinture sous-abdominale/diagonale du véhicule.

Consulter les sections 3 de ce manuel ET du manuel du véhicule.



Installation du siège rehausseur

Utiliser la ceinture sous-abdominale/ diagonale uniquement

Consulter la section 3

Positionner la ceinture sous-abdominale


La ceinture sous-abdominale doit passer devant les accoudoirs et descendre sur les hanches et reposer sur les cuisses de l'enfant.

Consulter la section 3

Positionner la ceinture diagonale

La ceinture diagonale doit reposer sur l'épaule, entre le cou de l'enfant et le bord de son épaule.

Consulter la section 3



Avec dossier



Sans dossier



1-B Bienvenue dans la famille Graco

La sécurité de votre enfant dépend de vous. Aucun siège d'auto pour bébé ne peut garantir la protection contre les blessures en toute situation, mais l'usage adéquat d'un tel dispositif contribue à réduire les risques de blessures graves ou mortelles.

Même si le mode d'utilisation de ce siège d'auto pour bébé semble facile à comprendre, il est essentiel de suivre les directives détaillées contenues dans ce manuel afin d'assurer le suivi des étapes décrites ci-dessous.



1 Important



1 Important

1-C Avant de commencer

Enregistrement de ce siège rehausseur

Remplir le carton d'enregistrement aux frais de poste prépayés fixé au harnais et le poster dès aujourd'hui **ou encore s'inscrire en ligne à www.gracobaby.ca.**

Les sièges rehausseur peuvent être l'objet de rappel pour des raisons de sécurité. Il est nécessaire d'enregistrer ce siège de retenue afin que nous puissions vous contacter en cas de rappel. Faire parvenir votre nom et adresse avec le numéro de modèle du siège de retenue pour bébé et sa date de fabrication à :

Newell Industries Canada Inc.
PO Box 20090 Oaktown Plaza, Oakville, ON L6K 3Y7
ou composer le 1-800-345-4109

Pour obtenir des renseignements sur les rappels, prière de communiquer avec le service à la clientèle pour le Canada au 1-800-345-4109.

Pour référence ultérieure, ou en cas de changement d'adresse, noter le nom et le numéro du modèle, la date de fabrication ainsi que la date d'achat du siège d'auto ci-dessous. Cette information se trouve sur la carte d'enregistrement ou sur l'étiquette de date située derrière le siège d'auto.

Nom du modèle _____

Numéro de modèle _____

Date de fabrication _____

Date d'achat _____

Pour obtenir de l'aide

Prière de communiquer avec notre Service à la clientèle pour toute question touchant les pièces, l'utilisation et l'entretien. Au moment de communiquer avec nous, ayez sous la main le numéro de modèle du siège de retenue pour bébé et sa date de fabrication afin que nous puissions vous aider efficacement. Ces renseignements se trouvent sur un autocollant situé sous le siège de retenue pour enfant.

www.gracobaby.ca • 1-800-345-4109



1 Important

Homologation

Ce siège rehausseur est conforme ou supérieur aux Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada, section 213.2 pour convenir à l'utilisation dans un véhicule automobile.



Ce sièges rehausseur n'est PAS certifié conforme pour usage dans un avion, car les avions ne sont pas munis de ceintures diagonales.

Vie utile du siège d'auto pour bébé

CESSER d'utiliser ce sièges rehausseur ainsi que et les mettre aux rebuts 10 ans après leur date de fabrication. Rechercher la date de fabrication inscrite à l'arrière du siège d'auto pour enfant.

Graco Children's Products Inc. déconseille de prêter un siège d'auto pour bébé, ou de le donner s'il a déjà servi à moins de connaître l'historique complet du produit. Nous déconseillons l'achat d'un siège d'auto d'occasion. siège d'auto d'occasion.

Protection du siège du véhicule

Protéger le siège du véhicule. Placer un tapis pour siège d'auto pour bébé, une serviette ou une couverture mince en dessous et à l'arrière du siège d'auto.

Utilisation par temps chaud

Certaines parties du siège d'auto pour bébé peuvent devenir très chaudes lorsqu'elles sont exposées au soleil ou à des températures élevées. **Pour éviter les brûlures, toujours en vérifier la température avant d'installer l'enfant dans le siège d'auto pour bébé.**

i
1 Important

1-D Mises en garde de sécurité

Aucun siège d'auto pour bébé ne peut garantir la protection contre les blessures en toute situation, mais l'usage adéquat d'un tel dispositif contribue à réduire les risques de blessures graves ou mortelles. **LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL.**

! MISE EN GARDE!

L'enfant risque de se frapper violemment contre l'intérieur du véhicule en cas d'arrêt brusque ou d'accident si ces consignes, et celles figurant sur les étiquettes du siège de retenue pour enfant, ne sont pas respectées.



1 Important

- ! Consulter le manuel du véhicule pour obtenir plus d'information sur les coussins gonflables et l'installation d'un siège d'auto pour bébé.**
- ! Si le véhicule ne dispose pas d'un siège arrière, consulter le manuel du véhicule.**
- ! Installer le siège d'auto pour bébé sur un siège approprié de votre véhicule.**
- ! Toujours fixer le siège d'auto pour enfant solidement à l'aide des crochets d'ancrage inférieur ou de la ceinture de sécurité du véhicule, même lorsqu'il n'est pas occupé. En cas d'accident, un siège d'auto qui n'est pas bien fixé risque de blesser les passagers.**
- ! Il est nécessaire de remplacer tout siège d'auto pour bébé ayant subi un accident. NE PAS le réutiliser! Le choc d'un accident peut causer des dommages invisibles et le réutiliser risque d'occasionner des blessures graves ou mortelles.**
- ! Les experts recommandent que les enfants soient installés dans un siège d'auto pour enfant muni d'un système de harnais intégré le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille ou le poids maximum permis pour l'installation du siège en position orientée vers l'avant. Une fois qu'ils ont atteint la taille ou le poids maximum permis pour l'installation du siège en position orientée vers l'avant, les experts recommandent que les enfants mesurant 145 cm (4 pi 9 po) ou moins voyagent dans un siège rehausseur à position de ceinture réglable.**

! NE PAS utiliser le siège d'auto pour enfant en cas de dommages ou de pièces manquantes.

! NE PAS utiliser d'accessoires ni de pièces autres que ceux fournis par Graco, à l'exception d'une serviette ou d'un tapis mince pour protéger le siège de votre véhicule ou d'une serviette enroulée ou d'une nouille de piscine pour niveler votre siège de retenue pour enfant. Leur utilisation risque de nuire au rendement du siège de retenue pour enfant.


! Ne jamais laisser un enfant sans surveillance, même lorsqu'il dort.



! Ne jamais attacher deux connecteurs d'ancrage inférieur au même barre d'ancrage inférieur du véhicule à moins que cela ne soit clairement permis par le fabricant du véhicule.


! Ce système de retenue peut être utilisé dans les catégories de véhicules suivantes : voitures, véhicules à usages multiples et camions de passagers munis de ceintures de sécurité sous-abdominales/diagonales intégrées.

2-A Caractéristiques du siège d'auto

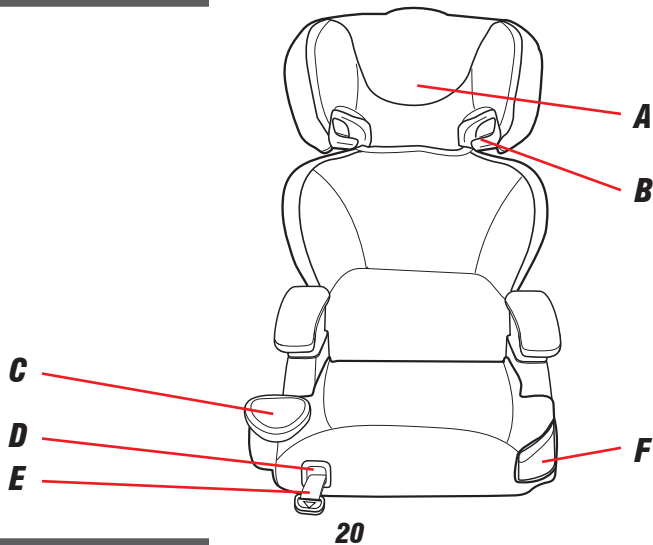

- A Appui-tête (sur certains modèles)**
- B Passage de la ceinture diagonale (sur certains modèles)**
- C Porte-gobelet**
- D Bouton de réglage de l'ancrage inférieur**
- E Courroies de réglage de l'ancrage inférieur**
- F Compartiment de rangement**

2 Caractéristiques

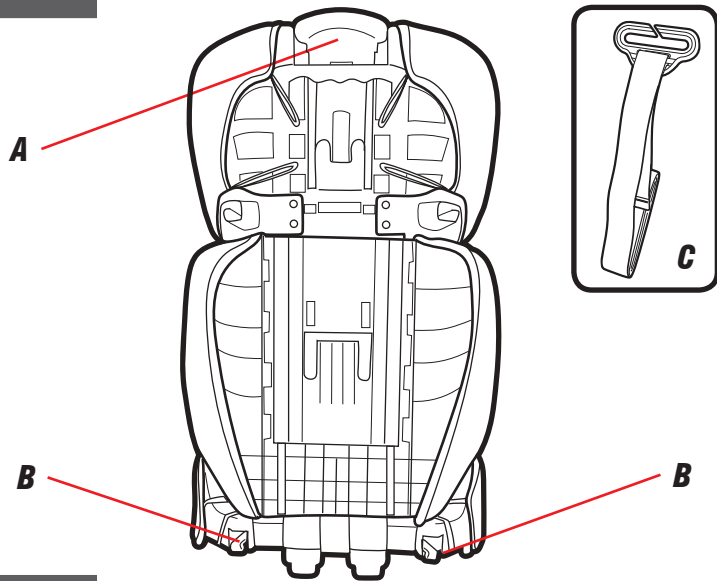

- A** *Levier de réglage de l'appui-tête
(sur certains modèles)*
- B** *Crochets d'ancrage inférieurs*
- C** *Attache de positionnement de la ceinture
(en médaillon)*



3 Siège rehausseur

3-A Utilisation du siège rehausseur



Ceinture de sécurité sous-abdominale/diagonale du véhicule



Ceinture de sécurité sous-abdominale/diagonale du véhicule

Utilisation du siège rehausseur avec dossier :
(sur certains modèles)

18 à 45 kg (40 à 100 lb), 110 à 145 cm (43 à 57 po), au moins 4 ans.

Utilisation du siège rehausseur sans dossier :

18 à 45 kg (40 à 100 lb), 110 à 145 cm (43 à 57 po), au moins 4 ans.

- Placer le siège d'auto en position orientée vers l'avant sur le siège arrière du véhicule.
- S'assurer que la ceinture sous-abdominale du véhicule est bien resserrée et descendue sur les hanches de l'enfant; elle doit également être dirigée à travers le passage prévu à cet effet à l'avant des accoudoirs.
- Les ceintures du véhicule **DOIVENT** reposer à plat contre le corps de l'enfant et **NE PAS** être tournées.
- La ceinture diagonale du véhicule doit être bien resserrée et reposer entre le cou de l'enfant et le bord de son épaule.
- **Ne jamais** passer uniquement une ceinture sous-abdominale devant l'enfant.


- **NE PAS** positionner la ceinture diagonale du véhicule sous le bras ou derrière le dos de l'enfant.
- **NE PAS** permettre à l'enfant de s'affaisser ou de glisser dans le siège rehausseur.
- **NE PAS** placer la ceinture du véhicule par-dessus les accoudoirs.
- L'appui-tête du véhicule **NE DOIT PAS** créer d'espace entre le siège du véhicule et le siège rehausseur.
- L'avant du siège rehausseur **NE DOIT PAS** dépasser la bordure avant du siège du véhicule.
- Si l'enfant n'arrive pas à conserver la ceinture du véhicule convenablement en place, **NE PAS** utiliser ce siège rehausseur. Utiliser un siège d'auto différent.
- Les experts recommandent que les enfants soient installés dans un siège d'auto pour enfant muni d'un système de harnais intégré le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille ou le poids maximum permis pour l'installation du siège en position orientée vers l'avant. Une fois qu'ils ont atteint la taille ou le poids maximum permis pour l'installation du siège en position orientée vers l'avant, les experts recommandent que les enfants mesurant 145 cm (4 pi 9 po) ou moins voyagent dans un siège rehausseur à position de ceinture réglable.




3 Siège rehausseur



Ne jamais passer uniquement une ceinture sous-abdominale devant l'enfant.



3-B Installation du siège rehausseur (sur certains modèles)




Graco permet la fixation du siège d'auto avec le système d'ancrage inférieur en mode siège rehausseur. L'enfant doit tout de même **ÊTRE ATTACHÉ** avec la ceinture sous-abdominale/diagonale du véhicule. Les ancrages inférieurs peuvent être utilisés en mode siège rehausseur, quel que soit le poids de l'enfant, jusqu'à un maximum de 45 kg (100 lb). Vérifier les éléments suivants avant d'utiliser les ancrages inférieurs en mode siège rehausseur :

- La fixation de l'ancrage inférieur **NE nuit PAS** au fonctionnement des ceintures de sécurité du véhicule ou des boucles.

Si la fixation de l'ancrage inférieur nuit au fonctionnement des ceintures de sécurité du véhicule ou si le siège du véhicule choisi ne possède pas de barres d'ancrage inférieur, il FAUT ranger les courroies d'ancrage inférieur. Toujours fixer le siège d'auto solidement à l'aide des ancrages inférieurs ou de la ceinture de sécurité du véhicule, même lorsqu'il n'est pas occupé. En cas d'accident, un siège d'auto pour bébé qui n'est pas bien fixé risque de blesser les passagers.

1. Placer le siège d'auto en position orientée vers l'avant sur le siège arrière du véhicule.

Placer l'enfant orienté vers l'avant dans le siège d'auto. Le fond du siège d'auto doit reposer le plus à plat possible sur le siège du véhicule.





**3 Siège
rehausseur**



Passer directement à l'étape 5 si le système d'ancrage inférieur n'est pas utilisé.

2. Étirer les courroies d'ancrage inférieur.

Pour faciliter l'installation, étirer les courroies d'ancrage inférieur à leur longueur maximale en appuyant sur le bouton rouge à l'avant de la base et en tirant sur les courroies.




3 Siège rehausseur



3. **Accrocher les crochets d'ancrage inférieur aux barres d'ancrage inférieur du véhicule.**

Les courroies d'ancrage inférieur ne doivent pas être tordues.

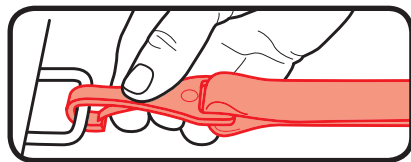


4. **Resserrer les courroies d'ancrage inférieures**

Éliminer tout jeu des courroies d'ancrage inférieur en poussant sur le siège rehausseur et en tirant les courroies à l'avant du siège rehausseur.

Selon le type de véhicule, il peut être nécessaire d'aligner les crochets inférieurs avec les fentes dans la base afin que l'installation soit adéquate. Le fond du siège d'auto doit reposer le plus à plat possible sur le siège du véhicule.



5. Enfiler la ceinture diagonale du véhicule dans le passage de l'appui-tête destiné à cet effet.

Consulter la section 4-A pour savoir comment attacher l'enfant.




**3 Siège
rehausseur**

3-C Installation du siège rehausseur sans dossier



1. **Retirer le dossier.** *(sur certains modèles)*

Incliner le dossier puis le détacher de la base.



2. **Placer le siège rehausseur en position orientée vers l'avant sur le siège arrière du véhicule.**


L'installer, orienté vers l'avant, sur un siège du véhicule muni d'une ceinture de sécurité sous-abdominale/diagonale. La base doit reposer le plus à plat possible sur le siège du véhicule.

Consulter la section 4-B pour savoir comment attacher l'enfant.

Utilisation des points d'ancrage inférieurs


3. Étirer les courroies d'ancrage inférieur.

Pour faciliter l'installation, étirer les courroies d'ancrage inférieur à leur longueur maximale en appuyant sur le bouton rouge à l'avant de la base et en tirant sur les courroies.





4. Accrocher les crochets d'ancrage inférieur aux barres d'ancrage inférieur du véhicule.


Les crochets d'ancrage inférieur doit ne pas être tordue.

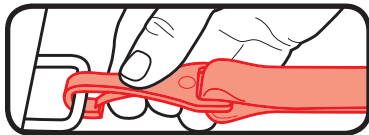

3 Siège
rehausseur



3 Siège rehausseur



5. **Resserrer les courroies d'ancrage inférieur**

Éliminer tout jeu des courroies d'ancrage inférieur en poussant sur le siège rehausseur et en tirant les courroies à l'avant du siège rehausseur.

Selon le type de véhicule, il peut être nécessaire d'aligner les crochets inférieurs avec les fentes dans la base afin que l'installation soit adéquate.

Le fond du siège d'auto doit reposer le plus à plat possible sur le siège du véhicule.

4-A Installation de l'enfant dans le siège rehausseur avec dossier


⚠ MISE EN GARDE!

Utiliser uniquement une ceinture sous-abdominale/diagonale du véhicule pour attacher l'enfant dans ce siège rehausseur.

1. Placer l'enfant dans le siège.

Installer l'enfant dans le siège rehausseur, le dos bien à plat contre le dossier du siège rehausseur.


2. Enfiler la ceinture diagonale du véhicule dans le passage de l'appui-tête destiné à cet effet.



4 Installation
de l'enfant




4 Installation de l'enfant

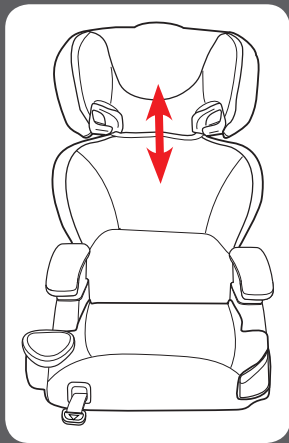

3. *Pour élever ou abaisser l'appuie-tête*

Comprimer le levier de réglage et élever ou abaisser l'appuie-tête pour obtenir la hauteur de ceinture diagonale désirée.


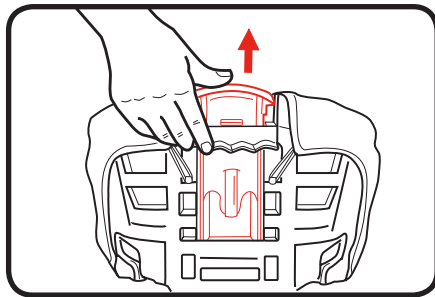


4. Boucler la ceinture de sécurité sous-abdominale/diagonale du véhicule.


S'assurer que la portion sous-abdominale de la ceinture de sécurité du véhicule passe devant les deux accoudoirs et que la ceinture diagonale passe sous l'accoudoir, du côté de la boucle.

S'assurer que la portion sous-abdominale de la ceinture de sécurité du véhicule descend sur les hanches de l'enfant.

S'assurer que la ceinture diagonale repose sur l'épaule de l'enfant, entre son cou et le bord de son épaule, en soulevant ou abaissant l'appui-tête. Les guides de la ceinture doivent se trouver au niveau des épaules de l'enfant ou juste au-dessus.



Est-ce que tout est bien en place?



Ne jamais utiliser uniquement la ceinture sous-abdominale

Ceinture sous-abdominale passant devant les accoudoirs, descendant sur les hanches et reposant sur les cuisses de l'enfant

Ceinture diagonale reposant sur l'épaule, entre le cou et le bord de l'épaule

4-B Installation de l'enfant dans le siège rehausseur sans dossier


⚠ MISE EN GARDE!

Utiliser uniquement une ceinture sous-abdominale/diagonale du véhicule pour attacher l'enfant dans ce siège rehausseur.



1. Placer l'enfant dans le siège.

Installer l'enfant dans le siège rehausseur, le dos bien à plat contre le dossier du siège du véhicule.

2. Les oreilles doivent se trouver sous le sommet du dossier du siège du véhicule ou de l'appui-tête.



4 Installation
de l'enfant



3. Boucler la ceinture de sécurité sous-abdominale/diagonale du véhicule.

S'assurer que la portion sous-abdominale de la ceinture de sécurité du véhicule passe devant les deux accoudoirs et que la ceinture diagonale passe sous l'accoudoir, du côté de la boucle.

S'assurer que la portion sous-abdominale de la ceinture de sécurité du véhicule descend sur les hanches de l'enfant.

S'assurer que la ceinture diagonale repose sur l'épaule de l'enfant, entre son cou de l'enfant et le bord de son épaule.


Il peut être nécessaire d'utiliser l'attache de positionnement de la ceinture pour obtenir un ajustement adéquat. Voir "attache de positionnement de la ceinture"

Est-ce que tout est bien en place?

Ne jamais utiliser uniquement la ceinture sous-abdominale

Ceinture sous-abdominale passant devant les accoudoirs, descendant sur les hanches et reposant sur les cuisses de l'enfant




Ceinture diagonale reposant sur l'épaule, entre le cou et le bord de l'épaule



4 Installation
de l'enfant



Utilisation de l'attache de positionnement de la ceinture




1. S'assurer que la ceinture diagonale du véhicule repose dans la zone rouge, tel qu'illustré.

Si la ceinture de sécurité du véhicule se trouve en dehors de cette zone, il **FAUT** utiliser l'attache de positionnement de la ceinture. **NE PAS** utiliser l'attache de positionnement pour ceinture si la ceinture diagonale se trouve dans la zone rouge.

2. Installation de l'attache de positionnement de la ceinture

Si elle est utilisée, l'attache de positionnement pour ceinture diagonale **DOIT** être fixée à la fente située sous la base. Passer la boucle de la ceinture dans la fente située sous le siège, exactement tel qu'illustré.




3. Pousser l'attache et la courroie dans la boucle.

Passer l'attache et la courroie dans la boucle, tel qu'illustré, puis tirer sur la courroie.


4. L'extrémité libre de la courroie doit être face à l'avant du siège.

5. Installer l'enfant dans le siège, boucler la ceinture et fixer l'attache de positionnement de la ceinture, au besoin.

Attacher l'enfant, son dos à plat contre le dossier du siège du véhicule. Glisser ensuite l'attache sur la ceinture diagonale du véhicule, tel qu'illustré.





41



4 Installation
de l'enfant





6. Régler l'attache de positionnement de la ceinture pour convenir à l'enfant.


Allonger ou raccourcir la ceinture de la manière illustrée.

L'attache doit se trouver directement au sommet de l'épaule, tel qu'illustré.


S'assurer que la portion sous-abdominale de la ceinture de sécurité du véhicule descend sur les hanches de l'enfant.

5 Accessoires *(sur certains modèles)*

Porte-gobelets





Compartiment de rangement



5 Accessoires



6-A Comment enlever les crochets d'ancrage inférieur



Crochet d'ancrage inférieur

Appuyer le bouton de dégagement à l'avant du siège rehausseur vers le haut et l'éloigner légèrement du siège.

Appuyer sur le ressort du crochet. Pousser le crochet vers l'intérieur, le soulever et le tirer vers l'extérieur en l'éloignant du point d'ancrage.

6-B Choix de l'emplacement du siège dans le véhicule

Consulter le manuel du véhicule pour savoir quels sièges sont recommandés

Le meilleur endroit où installer ce siège d'auto:

- est recommandé dans le manuel du véhicule;
- donne une installation sécuritaire du siège d'auto

Si le véhicule ne dispose pas de siège arrière ou qu'il n'y a aucune autre possibilité que d'installer un enfant qui n'est pas vers l'arrière placé sur un siège avant du véhicule, les spécialistes recommandent de prendre les dispositions suivantes :

- Ne pas installer le siège d'auto pour enfant devant un coussin gonflable actif sans avoir au préalable consulté les directives ainsi que les indications touchant les sièges du véhicule approuvés dans le manuel du véhicule.
- S'assurer que l'enfant est adéquatement attaché en fonction de son âge et de sa taille.
- Reculer le siège du véhicule au maximum.
- S'assurer que l'enfant ne peut se déplacer hors de sa position, par exemple en se penchant vers l'avant là où le coussin gonflable pourrait se déployer.
- Désactiver le coussin gonflable si possible.



6-C Sièges de véhicule non sécuritaires

Ne jamais installer ce siège d'auto dans un siège du véhicule ayant ces caractéristiques:



sièges de véhicule orientés
vers l'arrière ou le côté;



en mode siège rehausseur
avec une ceinture sous-
abdominale seulement.

6-D Ceintures de sécurité du véhicule

Consulter le manuel du véhicule pour savoir comment utiliser la ceinture de sécurité du véhicule.

Terminologie des ceintures de sécurité du véhicule

Enrouleur automatique


Dispositif qui enroule la portion inutilisée de la ceinture de siège du véhicule. Il est souvent caché à l'intérieur des panneaux des parois du véhicule ou dans le dossier du siège.

Plaquette de verrouillage

La partie mâle de la ceinture de sécurité, portant la languette argentée.

Angle du dossier et du siège


Le point de jonction entre le dossier et l'assise du siège.

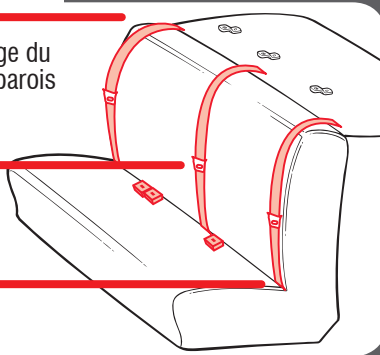



Identification du type de ceinture de sécurité

Il existe un type de ceinture de sécurité de véhicule pouvant être utilisées avec ce siège d'auto :



Ceinture de sécurité sous-abdominale/diagonale

3 points de jonction. Peut s'utiliser avec tous les modes d'utilisation du siège d'auto.

Les types de ceintures de sécurité de véhicule suivants **NE DOIVENT PAS** être utilisés avec ce siège d'auto:



Ceinture sous-abdominale seulement avec 2 points de jonction.



ceinture sous-abdominale et ceinture diagonale automatique;



ceinture se trouvant à l'avant de l'angle du dossier et du siège.

Ceinture se trouvant à l'avant de l'angle du dossier et du siège.



ceinture sous-abdominale ou diagonale fixée à la portière;

7-A Nettoyage du coussin de siège

Consulter l'étiquette du coussin pour connaître les consignes de lavage


Retrait de la housse de siège

Retirer les boucles de plastique et les crochets du siège, tel qu'illustré.

Laver avec une éponge humide, de l'eau froide et du savon doux. Si nécessaire, on peut retirer la housse de l'appui-tête pour la nettoyer.

Laver la housse à la machine à l'eau froide et au cycle délicat et suspendre pour sécher. **NE PAS UTILISER DE JAVELLISANT.**

Pour remettre la housse de siège en place, réinstaller le coussin, les courroies et les crochets.

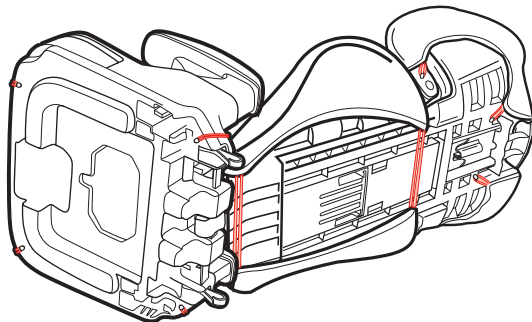

7-B Nettoyage des courroies d'ancrage inférieur

Laver uniquement en surface avec du savon doux et un linge mouillé. **NE PAS IMMERGER LES COURROIES D'ANCRAGE INFÉRIEUR DANS L'EAU**; cela risquerait de les affaiblir.

Si les courroies d'ancrage inférieur sont effilochées ou très sales, communiquer avec le service à la clientèle à www.gracobaby.ca ou au 1-800-345-4109.

Notes

Pièces de rechange

Pour commander des pièces ou des accessoires au Canada,
communiquer avec nous:

www.gracobaby.ca • 1-800-345-4109
gracoconsumercareca@newellco.com



Ranger ce mode d'emploi dans
les fentes prévues à cet effet
dans la base, indiquées par
une icône représentant le mode
d'emploi.

