NWL0000702637B 11/18

GRACO®

SNUGRIDE® SNUGLOCK™
BASE DE SIÈGE D'AUTO POUR BÉBÉ

Lire ce manuel

Ne pas installer ni utiliser ce siège de retenue pour enfant sans avoir lu, bien compris et respecté les directives contenues dans ce manuel et les avertissements sur le siège d'auto.

UNE MAUVAISE UTILISATION DE CE SIÈGE DE RETENUE POUR ENFANT AUGMENTE LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES EN CAS D'ARRÊT BRUSQUE OU DE COLLISION.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR UTILISATION FUTURE

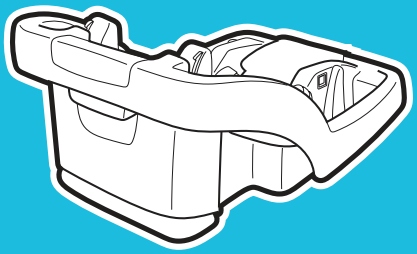

click CONNECT™
STROLLER + CARSEAT + BASE

www.gracobaby.ca

Important *Pages 4 à 12*

1-A Guide de référence rapide de votre manuel
1-B Avant de commencer
1-C Mises en garde de sécurité

Caractéristiques *Pages 13 à 18*

2-A Caractéristiques de la base
2-B Retrait du siège d'auto de la base
2-C Ancrage du siège d'auto à la base
2-D Inclinaison de la base
2-E Choix du siège de véhicule qui convient
2-F Choix du SAU ou de la ceinture du véhicule
2-G Qu'est-ce que le SAU?

Installation orientée vers l'arrière — *Pages 19 à 35*

3-A Liste de vérification pour l'installation orientée vers l'arrière
3-B Installation avec la base et la courroie du SAU
3-C Installation avec la base et la ceinture de sécurité du véhicule

Renseignements sur le véhicule — *Pages 36 à 41*

4-A Renseignements supplémentaires sur le SAU
4-B Retrait du SAU
4-C Rangement de la courroie du SAU
4-D Sièges de véhicule non sécuritaires
4-E Ceintures de sécurité du véhicule

1-A Guide de référence rapide de votre manuel

Cette base est compatible avec tous les sièges d'auto pour bébé Click Connect de Graco®.

Découvrir la base de siège d'auto pour bébé

Consulter la section 2-A pour découvrir toutes les caractéristiques de la base de siège d'auto pour bébé.

Quel siège du véhicule dois-je choisir?

Le meilleur siège du véhicule où installer ce siège d'auto pour bébé :

- est recommandé dans le manuel du véhicule;
- donne une installation sécuritaire de la base de siège d'auto pour bébé.

Ne jamais installer un enfant en position orientée vers l'arrière sur un siège de véhicule muni d'un coussin gonflable avant activé.

Consulter la section 4 de ce manuel ET du manuel du véhicule.

Quelle méthode d'installation dois-je utiliser?

Cette base de siège d'auto pour bébé peut être installée dans un véhicule à l'aide d'une ceinture de sécurité du véhicule ***OU*** d'un système d'ancrage universel (SAU). Les deux méthodes sont tout aussi sécuritaires. NE PAS UTILISER LES DEUX MÉTHODES SIMULTANÉMENT.

Installation de la base

Attaches du SAU

Le système d'ancrage universel (SAU) est constitué de points d'ancrage inférieurs intégrés au véhicule et de attaches de fixation intégrés au siège d'auto.



Consulter la section 3-B de ce manuel ET du manuel du véhicule.

Ceintures de sécurité du véhicule

Il existe deux types de ceintures de sécurité de véhicule qui peuvent être utilisés : les ceintures de sécurité sous-abdominales/diagonales et les ceintures de sécurité sous-abdominales seulement.



Consulter la section 3-C de ce manuel ET du manuel du véhicule.

Avez-vous fait tout ce qu'il faut?

La base ne doit pas se déplacer de plus de 2,5 cm (1 po) au niveau du passage de la ceinture

Consulter la section 3.



Le siège d'auto est bien au niveau avec le sol

Consulter la section 2-D et 3.



Le siège d'auto est adéquatement fixé à la base

Consulter la section 2-C.



1-B Avant de commencer

La sécurité de votre enfant dépend de vous. Aucun siège d'auto pour bébé ne peut garantir la protection contre les blessures en toute situation, mais l'usage adéquat d'un tel dispositif contribue à réduire les risques de blessures graves ou mortelles.

Même si le mode d'utilisation de ce base de siège d'auto pour bébé semble facile à comprendre, il est essentiel de suivre les directives détaillées contenues dans ce manuel afin d'assurer que les étapes décrites ci-dessous sont effectuées correctement.

Enregistrement de ce siège d'auto pour bébé

Remplir la carte d'enregistrement aux frais de poste prépayés fixé au harnais et le poster dès aujourd'hui ou encore s'inscrire **en ligne à www.gracobaby.ca.**

Les sièges de retenue pour enfant peuvent être l'objet de rappel pour des raisons de sécurité. Il est nécessaire d'enregistrer ce siège de retenue afin que nous puissions vous contacter en cas de rappel. Faire parvenir votre nom et adresse avec le numéro de modèle du siège de retenue pour bébé et sa date de fabrication à :

Newell Industries Canada Inc.
PO Box 20090 Oaktown Plaza
Oakville, ON L6K 3Y7
ou composer le 1-800-345-4109.

Pour obtenir des renseignements sur les rappels, prière de communiquer avec le service à la clientèle pour le Canada au à **www.gracobaby.ca** ou **1-800-345-4109**

Pour référence ultérieure, ou en cas de changement d'adresse, noter le nom et le numéro du modèle, la date de fabrication ainsi que la date d'achat de la base de siège d'auto pour bébé ci-dessous. Cette information se trouve sur la carte d'enregistrement ou sur l'étiquette de date sur la base.

Model Name_____

Model Number _____

Date of Manufacture _____

Date of Purchase _____

Pour obtenir de l'aide

Prière de communiquer avec notre Service à la clientèle pour toute question touchant les pièces, l'utilisation et l'entretien. Au moment de communiquer avec nous, ayez sous la main le numéro de modèle de la base de siège d'auto pour bébé et sa date de fabrication afin que nous puissions vous aider efficacement. Ces renseignements se trouvent sur un autocollant situé sur la base.

www.gracobaby.ca • 1-800-345-4109

Certification

Cette base de siège d'auto pour enfant est conforme ou supérieure aux toutes les normes de sécurité des véhicules automobiles en vigueur du Canada, sections 213 et 213,1 lorsqu'elle est utilisée avec un porte-bébé Graco Click Connect dans les véhicules automobiles.

Avion installation

Cette base de siège de retenue n'est PAS homologuée pour convenir à l'utilisation dans un avion.

Vie utile de la base

CESSER d'utiliser cette base de siège d'auto pour bébé et la mettre au rebut 7 ans après sa date de fabrication. Rechercher la date de fabrication inscrite sur la base de siège d'auto pour bébé.

Graco Children's Products Inc. déconseille de prêter une base, ou de la donner s'elle a déjà servi à moins de connaitre l'historique complet du produit. Nous déconseillons l'achat d'une base de siège d'auto pour bébé d'occasion.

Protection du siège du véhicule

Protéger le siège du véhicule. Placer un tapis pour siège d'auto pour bébé, une serviette ou une couverture mince en dessous et à l'arrière du la base.

Utilisation par temps chaud

Certaines parties de la base de siège d'auto pour bébé peuvent devenir très chaudes lorsqu'elles sont exposées au soleil ou à des températures élevées. **Pour éviter les brûlures, toujours en vérifier la température avant d'installer l'enfant dans le siège d'auto pour bébé.**

1-C Mises en garde de sécurité

Aucun siège d'auto pour bébé ne peuvent garantir la protection contre les blessures en toute situation, mais l'usage adéquat de tels dispositifs contribue à réduire les risques de blessures graves ou mortelles. LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL.

⚠MISE EN GARDE!

L'enfant risque de se frapper violemment contre l'intérieur du véhicule en cas d'arrêt brusque ou d'accident si ces consignes, et celles figurant sur les étiquettes du siège de retenue pour bébé, ne sont pas respectées.

! NE JAMAIS INSTALLER CE SIÈGE DE RETENUE POUR ENFANT EN POSITION ORIENTÉE VERS L'ARRIÈRE SUR UN SIÈGE DE VÉHICULE MUNI D'UN COUSSIN GONFLABLE AVANT ACTIVÉ.

Si le coussin se gonfle, il risque de frapper violemment l'enfant et le siège de retenue pour bébé, occasionnant des blessures graves ou mortelles à l'enfant.

! Consulter le manuel du véhicule pour obtenir plus d'information sur les coussins gonflables et l'installation d'un siège d'auto pour bébé.

! Si le véhicule ne dispose pas d'un siège arrière, consulter le manuel du véhicule.

! **Les experts recommandent que les enfants soient installés en position orientée vers l'arrière jusqu'à l'âge de 2 ans ou jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille ou le poids maximum recommandés pour installer le siège d'auto pour enfant en position orientée vers l'arrière.**

! **Installer la base de siège d'auto pour bébé dans un endroit approprié dans votre véhicule.**

! **Fixer solidement la base de siège d'auto pour bébé à l'aide d'une ceinture de sécurité du véhicule ou du SAU dirigée proprement, tel qu'illustré dans ce manuel.**

! **La base de siège d'auto pour bébé DOIT être solidement attachée à l'aide d'une ceinture de sécurité du véhicule. Les ceintures de sécurité de véhicules ne sont pas toutes adéquates pour attacher un siège d'auto pour bébé.**

! **Si la ceinture de sécurité du véhicule ne retient pas solidement la base de siège d'auto pour bébé, prière de consulter la section 4-E « Ceintures de sécurité du véhicule » ainsi que le manuel du véhicule.**

! **Toujours fixer le siège d'auto pour bébé / la base solidement à l'aide de la ceinture de sécurité du véhicule, ou d'une ceinture de SAU, même lorsqu'il n'est pas occupé. En cas d'accident, une base de siège d'auto pour bébé qui n'est pas bien fixé risque de blesser les passagers.**

! **NE PAS utiliser la base de siège d'auto pour bébé s'elle est endommagée ou s'il y manque des pièces.**

! **Il est nécessaire de remplacer toute base de siège d'auto pour bébé ayant subi un accident. NE PAS la réutiliser! Le choc d'un accident peut causer des dommages invisibles et la réutiliser risque d'occasionner des blessures graves ou mortelles.**

! **NE PAS utiliser d'accessoires ni de pièces autres que ceux fournis par Graco à l'exception d'une serviette mince ou d'un tapis pour protéger le siège de votre voiture ou encore de serviettes roulées ou de frites de piscine pour vous aider à mettre votre dispositif de retenue au niveau. Leur utilisation risque de nuire au rendement de la base.**

! **NE PAS retirer les attaches du SAU de la base. Les courroies de fixation du SAU doivent être correctement rangées lorsque la base est attachée à l'aide d'une ceinture de sécurité du véhicule.**

! **Une base de siège d'auto pour bébé orienté vers l'arrière doit être placée au bon niveau :**

- **S'elle est trop inclinée, cela peut causer des blessures ou l'éjection.**
- **S'elle est trop droite, cela peut occasionner des difficultés respiratoires.**

! **Ne jamais attacher deux courroies de fixation du SAU au même point d'ancrage inférieur du véhicule à moins que cela ne soit clairement permis par le fabricant du véhicule.**

! **Ne pas utiliser simultanément la ceinture de sécurité du véhicule et la courroie du SAU.**

! **Ce système de retenue peut être utilisé dans les catégories de véhicules suivantes : voitures, véhicules à usages multiples et camions de passagers munis de ceintures de sécurité sous-abdominales/diagonales intégrées et de points d'ancrage pour sangle.**

2-A Caractéristiques de la base

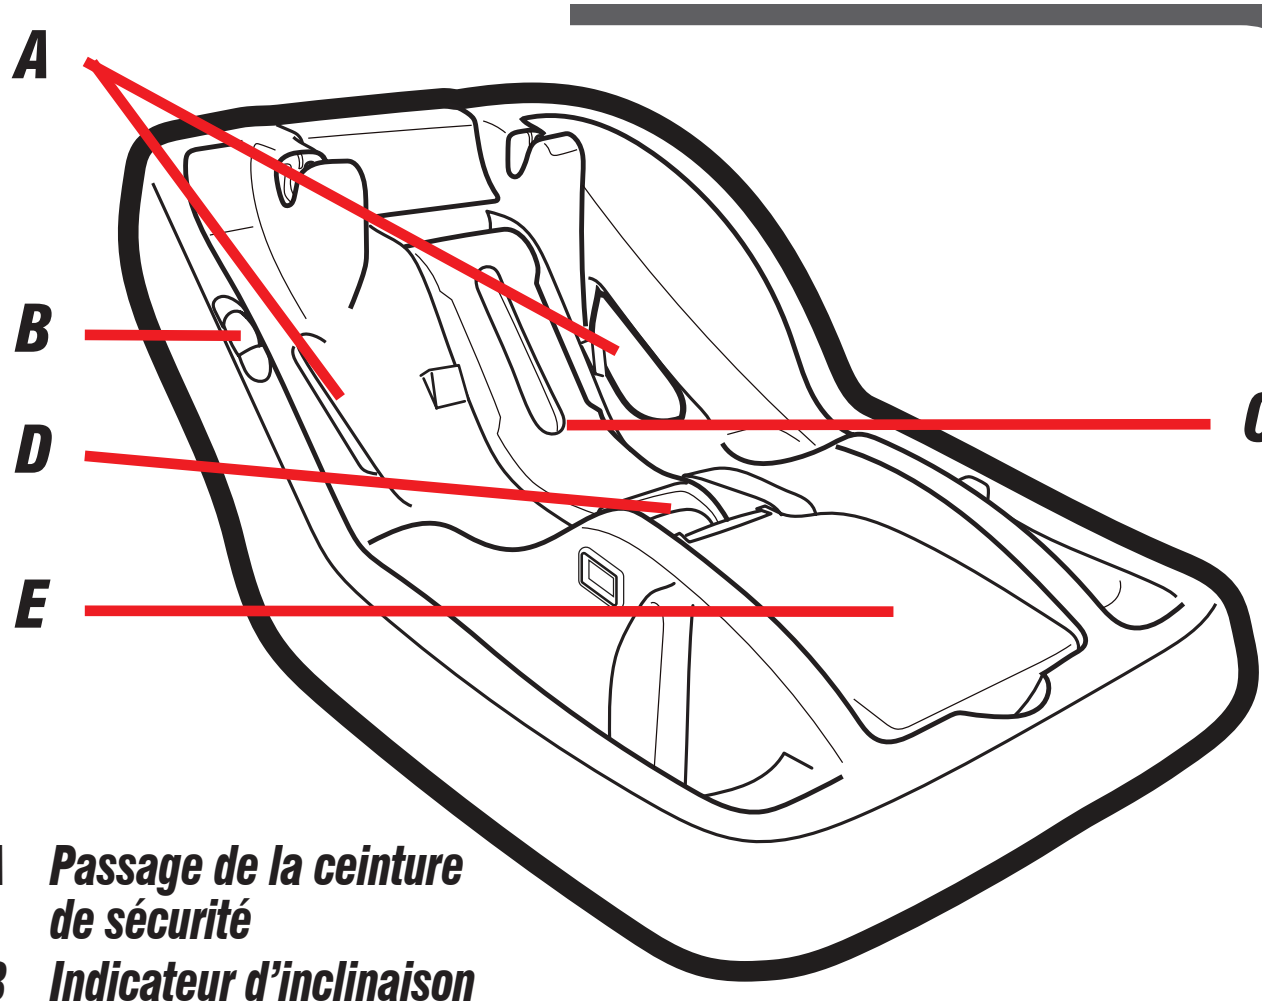



- **A** *Passage de la ceinture de sécurité*
- **B** *Indicateur d'inclinaison*
- **C** *Dispositif de verrouillage SnugLock™*
- **D** *Levier de dégagement du dispositif de verrouillage SnugLock™*
- **E** *Rangement du mode d'emploi et de la courroie du SAU*
- **F** *Levier d'inclinaison de la base*
- **G** *Pied d'inclinaison de la base*

2-B Retrait du siège d'auto de la base

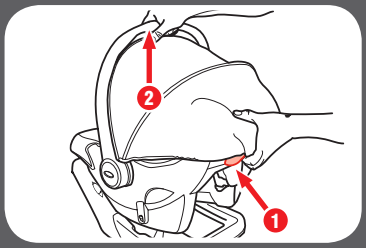

1. Retrait du siège d'auto de la base.

À partir de l'arrière du siège d'auto, comprimer la poignée de dégagement de la base et soulever le siège d'auto hors de la base.

2-C Ancrage du siège d'auto à la base

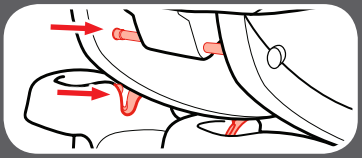

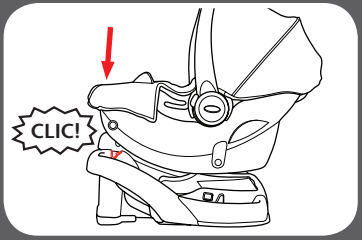

1. Ancrage du siège d'auto pour bébé à la base.

Aligner la barre de verrouillage située vers l'avant du siège avec les verrous de la base. Placer le siège d'auto sur la base. Appuyer sur l'avant du siège d'auto. On devrait entendre un "déclic" lorsqu'il est verrouillé.

Tirer sur les coins avant du siège pour s'assurer qu'il est bien verrouillé en place.

2-D Inclinaison de la base

La base possède 4 positions d'inclinaison.

Comprimer le levier d'inclinaison de la base et la soulever pour déployer le pied.

Comprimer le levier d'inclinaison de la base et l'abaisser pour rétracter le pied.

Consulter l'indicateur de niveau pour vérifier si l'installation est adéquate. (Voir page suivante)

Si la bulle indicatrice de niveau n'est pas entièrement sous les lignes bleues correspondant à l'âge du bébé lorsque le pied est complètement déployé, soulever le pied et placer une serviette roulée en dessous jusqu'à ce que la bulle se trouve sous les lignes bleues adéquates.

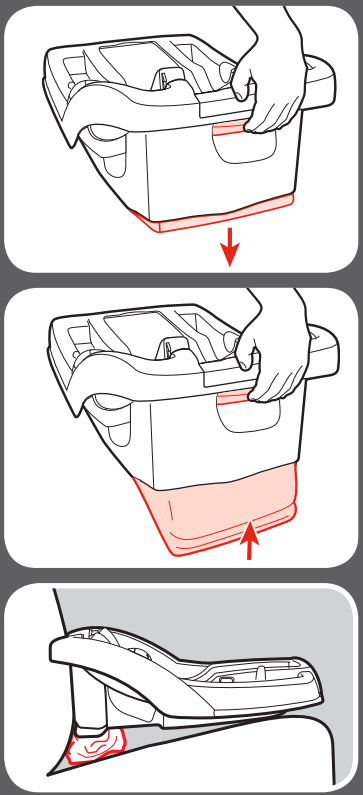

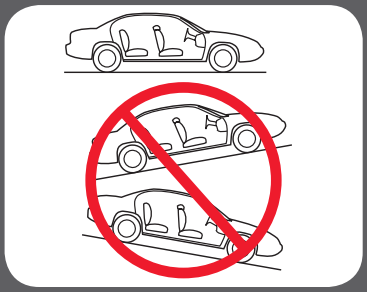

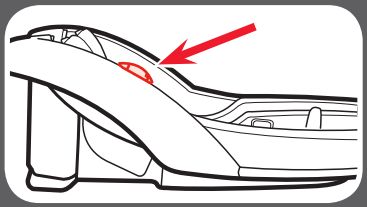

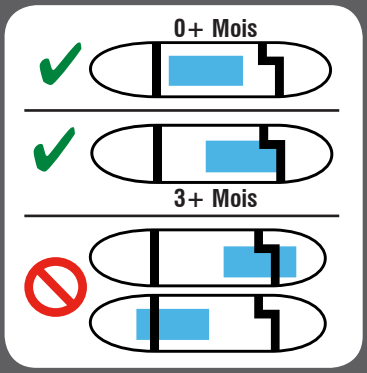

Lors de la lecture de l'indicateur de niveau :

Le véhicule **DOIT** être sur un sol à plat.

Utiliser l'âge adéquat pour les prématurés.

- Si l'indicateur bleu apparait dans la zone plus petite entre les lignes noires, le siège de retenue pour enfant est au bon niveau pour les bébés de 0+ mois.
- Si l'indicateur bleu apparait dans la zone plus grande partiellement cochée, le siège de retenue pour enfant est au bon niveau pour les enfants de 3+ mois.
- Si la couleur bleue est visible à l'extérieur des lignes noires, le siège de retenue pour enfant n'est PAS au niveau. Il est essentiel de régler la position d'inclinaison.

2-E Choix du siège de véhicule qui convient

Consulter le manuel du véhicule pour savoir quels sièges sont recommandés. Consulter la section 4 pour obtenir plus d'information.

Certains véhicules ont des exigences particulières concernant l'endroit où installer le siège d'auto. S'assurer de consulter le manuel du véhicule pour savoir où placer le siège d'auto.

Les statistiques sur les accidents révèlent que l'endroit le plus sécuritaire où installer un enfant dans n'importe quel véhicule est le siège arrière. Le centre du siège arrière est généralement le plus sécuritaire lors d'un éventuel impact latéral.

⚠ MISE EN GARDE!

NE JAMAIS installer ce siège de retenue pour enfant en position orientée vers l'arrière sur un siège de véhicule muni d'un coussin gonflable avant activé.

Si le véhicule ne dispose pas de siège arrière, consulter le manuel du véhicule pour savoir comment utiliser le siège de retenue pour enfant.

2-F Choix du SAU ou de la ceinture du véhicule

Cette base peut être installée dans un véhicule à l'aide d'une ceinture de sécurité du véhicule OU d'un système d'ancrage universel (SAU). Les deux systèmes sont tout aussi sécuritaires. NE PAS UTILISER LES DEUX MÉTHODES SIMULTANÉMENT. Consulter la section 4 pour obtenir plus d'information.

2-G Qu'est-ce que c'est le SAU?

Le système d'ancrage universel (SAU) est constitué de points d'ancrage inférieurs intégrés au véhicule et de attaches de fixation intégrés à la base. Les points d'ancrage inférieurs sont utilisés À LA PLACE de la ceinture de sécurité du véhicule pour ancrer la base au véhicule.

Consulter le manuel du véhicule pour en connaitre l'emplacement exact et l'utilisation. Consulter la section 4 pour obtenir plus d'information.



Siège se retrouvant généralement dans un véhicule de passagers. La position des points d'ancrage du SAU peut varier dans d'autres types de véhicules.

Points d'ancrage inférieurs du véhicule



3-A Liste de vérification pour une installation sécuritaire orientée vers l'arrière

Orientation vers l'arrière* :

- La base DOIT être installée orienté vers l'arrière sur le siège arrière du véhicule.
- S'assurer que la courroie du SAU ou la ceinture de sécurité du véhicule est bien dirigée à travers le passage de ceinture identifié pour l'utilisation orientée vers l'arrière, tel qu'indiqué par l'étiquette.
- Ancrer solidement cette base dans votre véhicule. Au niveau du passage de la ceinture, la base **ne doit pas se déplacer** de plus de 2,5 cm (1 po) d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière.
- Vérifier l'indicateur de niveau afin de s'assurer qu'il est bien parallèle au sol.

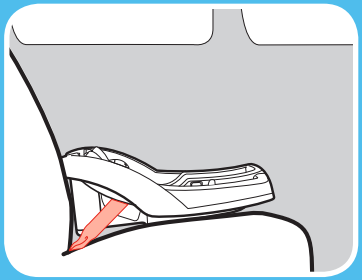

Courroie du SAU

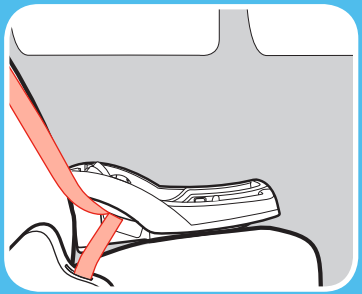

Ceinture de sécurité sous-abdominale/diagonale du véhicule

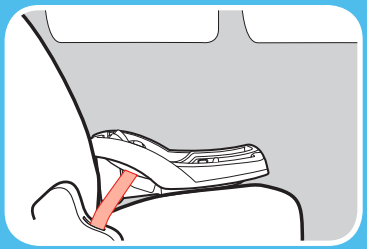

Ceinture de sécurité sous-abdominale du véhicule seulement

Remarque: Les bébés prématurés ou à faible poids de naissance peuvent courir des dangers particuliers dans un véhicule ou un avion. Les bébés peuvent éprouver de la difficulté à respirer s'ils sont inclinés inadéquatement dans un siège d'auto. Utiliser l'âge adéquat pour les prématurés. Graco vous recommande de faire examiner votre bébé par un médecin ou le personnel de l'hôpital afin qu'on vous recommande le bon type de siège d'auto pour bébé ou de lit d'automobile avant de quitter l'hôpital avec votre bébé.

⚠MISE EN GARDE!

NE JAMAIS installer ce siège de retenue pour enfant en position orientée vers l'arrière sur un siège de véhicule muni d'un coussin gonflable avant activé.

*Les experts recommandent que les enfants soient installés en position orientée vers l'arrière jusqu'à l'âge de 2 ans ou jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille ou le poids maximum recommandés pour installer le siège d'auto pour enfant en position orientée vers l'arrière.

3-B Installation avec la base Installation orientée vers l'arrière avec courroie du SAU

Consulter le manuel du véhicule pour connaitre l'emplacement du SAU et son mode d'utilisation.

1. ***Placer la base sur le siège arrière du véhicule.***

   Placer la base bien à plat sur le siège du véhicule. Pousser vers l'arrière jusqu'à ce que l'avant de la base entre en contact avec le dossier du siège du véhicule. Centrer la base entre les deux points d'ancrage inférieurs du SAU.

   Si cela est autorisé dans le manuel du véhicule, l'emplacement central peut être utilisé à condition que l'espace entre les points d'ancrage soit de 28 cm (11 po) ou plus.

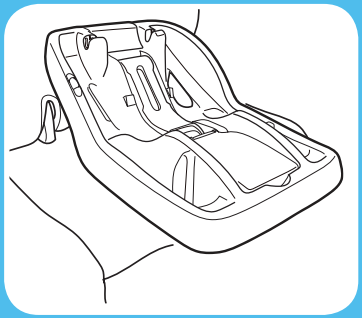

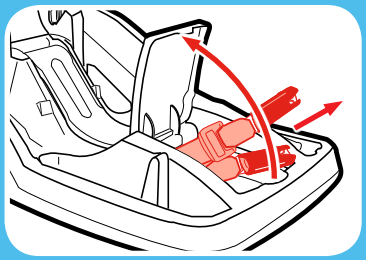

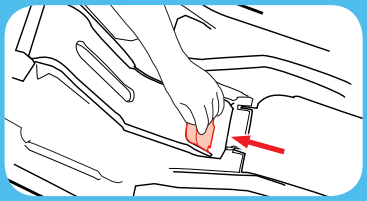

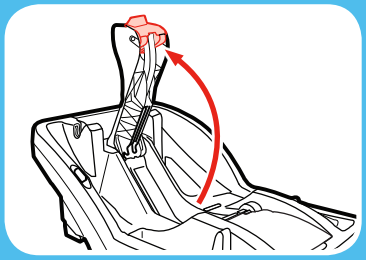

2. Retirer les attaches de fixation du SAU de leur emplacement de rangement.

Ouvrir le couvercle du compartiment de rangement du SAU et sortir la courroie du SAU.

Refermer le couvercle.

3. Ouvrir le bras SnugLock™.

Pousser sur le levier de dégagement et ouvrir le dispositif de verrouillage.

4. ***Enfiler la courroie du SAU à travers le passage de la ceinture de sécurité lors de l'utilisation orientée vers l'arrière, tel qu'identifié par l'étiquette bleue.***

5. ***S'assurer que la courroie est bien enfilée au-dessus des encoches, près du dispositif de verrouillage.***

6. ***Étirer la courroie du SAU.***

   Étirer la courroie du SAU à sa longueur maximale en appuyant sur le bouton gris et en tirant sur la courroie.

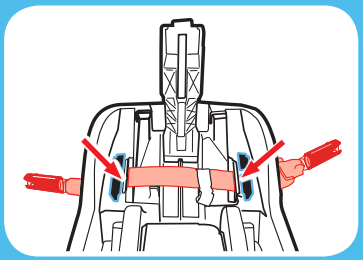

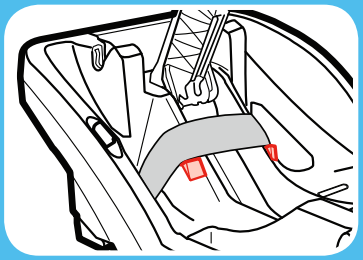

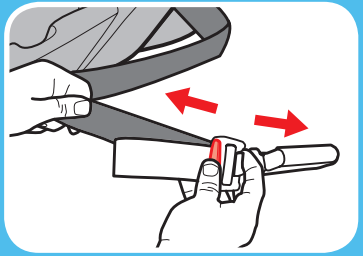

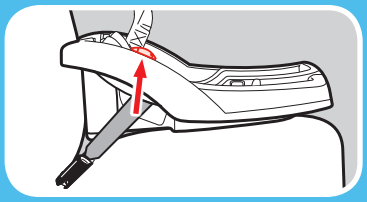

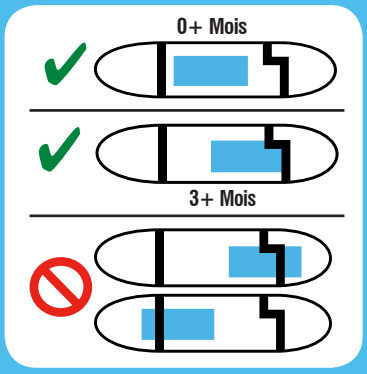

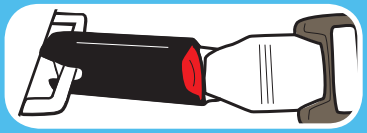

7. Vérifier l'indicateur de niveau.

Le véhicule **DOIT** être sur un sol à plat.

Consulter la section 2-D Pour incliner.

8. Attacher les attaches de fixation du SAU aux points d'ancrage inférieurs du véhicule

La courroie du SAU doit reposer le plus à plat possible et ne pas être tordue.

9. *Bien resserrer.*

Appuyer fermement au sommet de la base tout en tirant sur l'extrémité libre de la courroie de réglage du SAU afin de bien la tendre.

Ne pas tirer trop fort sur la courroie.

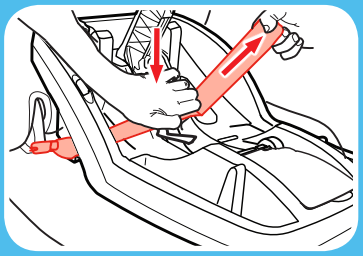

10. *Fermer le bras SnugLock™.*

Fermer le dispositif de verrouillage de manière à entendre un déclic.

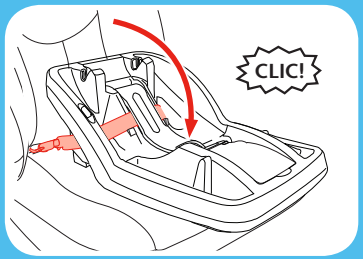

⚠MISE EN GARDE!

Garder les mains en retrait de la zone de verrouillage.

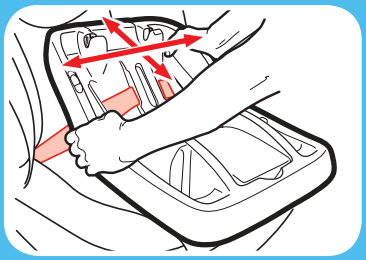

11. *Vérifier la tension.*

Saisir les côtés de la base, là où se trouve la courroie du SAU et la déplacer d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière.

Si la base se déplace de moins de 2,5 cm (1 po), la tension est suffisante.

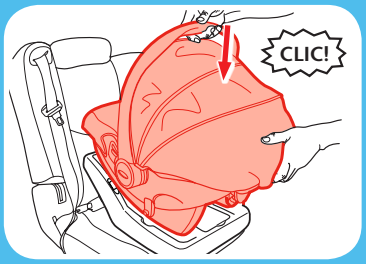

12. *Attacher le siège d'auto pour bébé sur la base.*

Placer le siège d'auto sur la base. Appuyer sur l'avant du siège d'auto et sur la poignée jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

S'assurer que le siège d'auto est bien fixé en place en tirant sur les coins avant du siège d'auto.

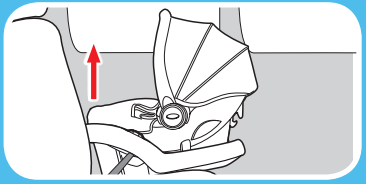

13. *Vérifier l'indicateur de niveau.*

Le véhicule **DOIT** être sur un sol à plat.

Revérifier l'indicateur de niveau une fois que l'enfant est dans le siège.

Après tout ajustement, vérifier de nouveau la tension.

Saisir les côtés de la base, là où se trouve la courroie du SAU et la déplacer d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière.

Si la base se déplace de moins de 2,5 cm (1 po), la tension est suffisante.

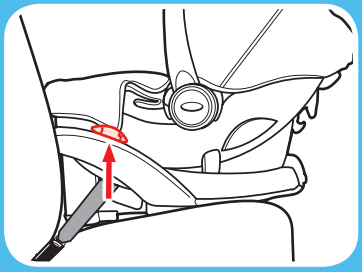

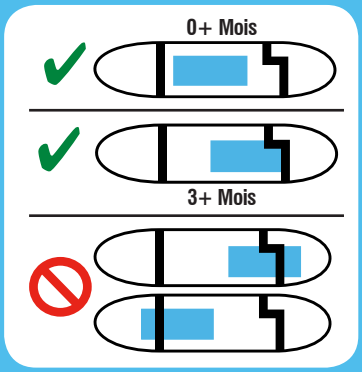

Est-ce que tout est bien en place?



La base ne doit pas se déplacer de plus de 2,5 cm (1 po) au niveau du passage de la ceinture



Le siège d'auto est adéquatement fixé à la base



Vérifier l'indicateur de niveau alors que le véhicule se trouve sur un sol à plat



3 Orienté vers l'arrière

3-C Installation avec la base en position orientée vers l'arrière et avec la ceinture de sécurité du véhicule

Pour ranger la courroie du SAU, consulter la section 4-C

1. ***Placer la base sur le siège arrière du véhicule.***

   Placer la base bien à plat sur le siège du véhicule. Pousser vers l'arrière jusqu'à ce que l'avant de la base entre en contact avec le dossier du siège du véhicule.

2. ***Ouvrir le bras SnugLock™.***

   Pousser sur le levier de dégagement et ouvrir le dispositif de verrouillage.



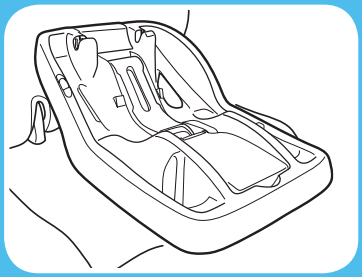

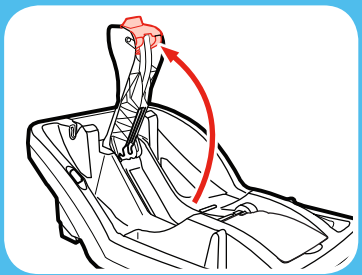

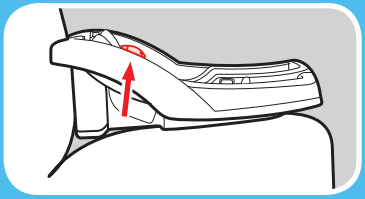

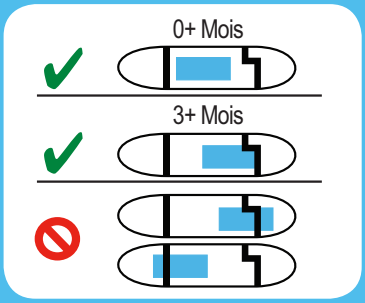

3. Vérifier l'indicateur de niveau.

Le véhicule **DOIT** être sur un sol à plat.

Consulter la section 2-D Pour incliner.

Consulter le manuel du véhicule pour savoir comment utiliser la ceinture de sécurité du véhicule.

4. ***Installer la ceinture de sécurité du véhicule.***

   Passer la ceinture de sécurité du véhicule à travers le passage de ceinture en position orientée vers l'arrière (identifié par une étiquette bleue) et boucler la ceinture. La ceinture de sécurité doit reposer le plus à plat possible et ne pas être tordue.

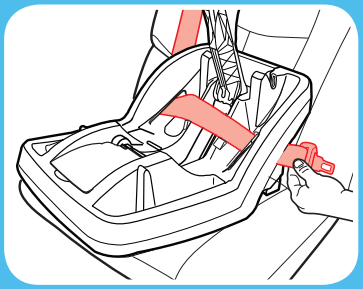

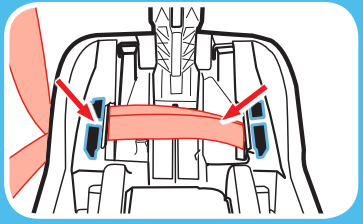

5. ***S'assurer que la ceinture de sécurité du véhicule est bien enfilée au-dessus des encoches, près du dispositif de verrouillage.***

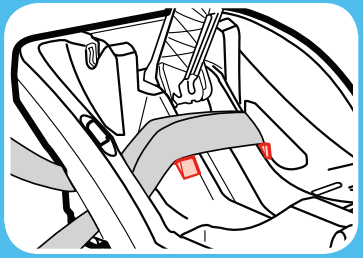

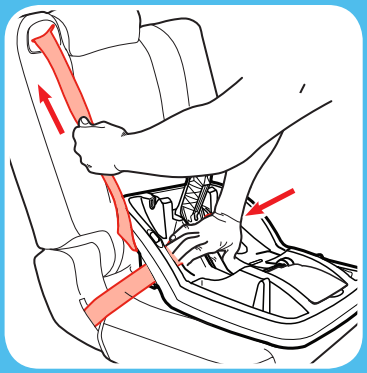

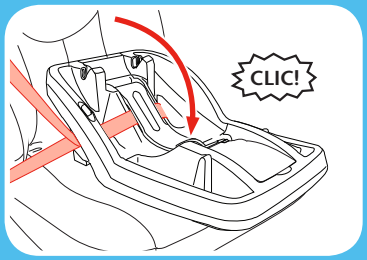

6. ***Serrer la ceinture de sécurité du véhicule.***

   Appuyer fermement au sommet de la base tout en tirant sur la ceinture diagonale afin de bien la tendre.

   Ne pas tirer trop fort sur la courroie.

7. ***Fermer le bras SnugLock™***

   Fermer le dispositif de verrouillage de manière à entendre un déclic.

⚠ MISE EN GARDE!

Garder les mains en retrait de la zone de verrouillage.

8. *Vérifier la tension.*

Saisir les côtés de la base, là où se trouve la ceinture de sécurité du véhicule et la déplacer d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière.

Si la base se déplace de moins de 2,5 cm (1 po), la tension est suffisante.

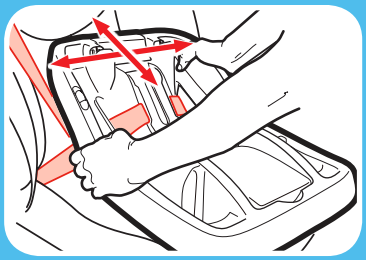

9. *Attacher le siège d'auto pour bébé sur la base.*

Placer le siège d'auto sur la base. Appuyer sur l'avant du siège d'auto et sur la poignée jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

S'assurer que le siège d'auto est bien fixé en place en tirant sur les coins avant du siège d'auto.

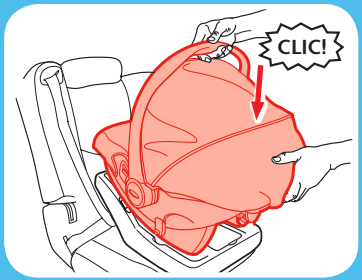

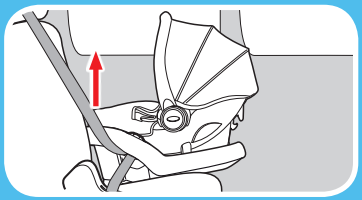

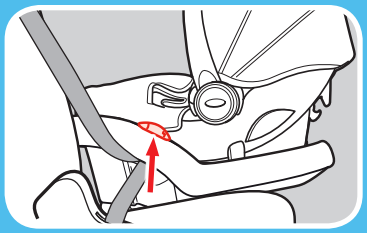

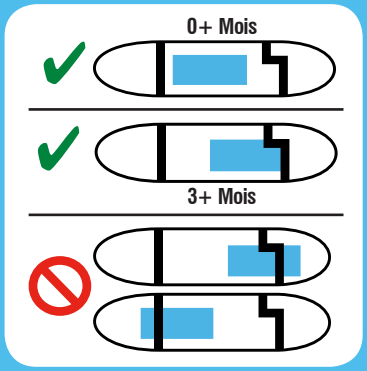

10. Vérifier l'indicateur de niveau.

Le véhicule **DOIT** être sur un sol à plat.

Revérifier l'indicateur de niveau une fois que l'enfant est dans le siège.

Après tout ajustement, vérifier de nouveau la tension.

Saisir les côtés de la base, là où se trouve la courroie du SAU et la déplacer d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière.

Si la base se déplace de moins de 2,5 cm (1 po), la tension est suffisante.

Est-ce que tout est bien en place?

La base ne doit pas se déplacer de plus de 2,5 cm (1 po) au niveau du passage de la ceinture

Le siège d'auto est adéquatement fixé à la base



Vérifier l'indicateur de niveau alors que le véhicule se trouve sur un sol à plat





4-A Renseignements supplémentaires sur le SAU

Cette base peut s'installer dans un véhicule à l'aide d'une ceinture de sécurité du véhicule OU d'un système d'ancrage universel (SAU). Les deux systèmes sont tout aussi sécuritaires. NE PAS UTILISER LES DEUX MÉTHODES SIMULTANÉMENT.

Le SAU permet d'ancrer solidement la base dans le véhicule sans utiliser la ceinture de sécurité et possiblement d'obtenir un meilleur ajustement.

Tous les modèles de véhicules depuis 2003 sont obligatoirement munis d'un dispositif de SAU, mais certains fabricants l'ont intégré avant cela.

Dans les manuels de certains véhicules, on utilise le terme ISOFIX ou LATCH pour identifier le SAU.

N'utiliser le SAU que pour un siège placé dans les positions recommandées par le fabricant du véhicule. Consulter le manuel du véhicule pour obtenir plus d'information.

4-B Retrait du SAU

1. ***Maintenir le bouton de dégagement du SAU enfoncée.***

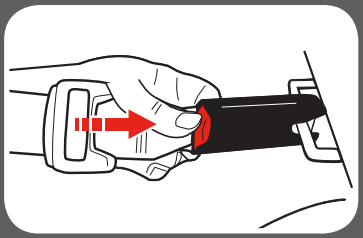

2. ***Éloigner du point d'ancrage.***

   Consulter la section 4-C pour savoir comment ranger la courroie du SAU.

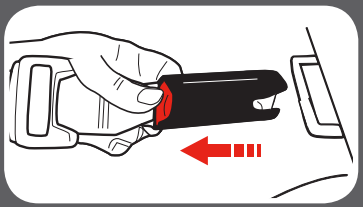

4-C Rangement de la courroie du SAU

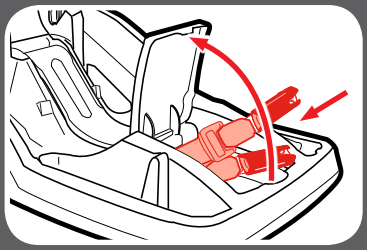

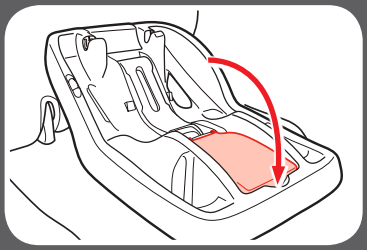

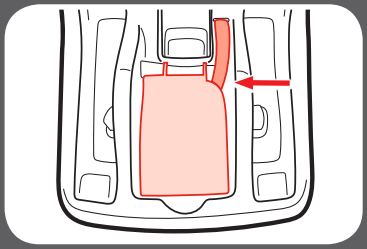

1. Ranger les attaches de fixation du SAU

Soulever le couvercle du compartiment de rangement et placer les attaches de fixation du SAU à l'intérieur.

Fermer le couvercle du compartiment de rangement.

S'assurer que les courroies de retenue du SAU passent à travers le coin du couvercle du compartiment de rangement.

4-D Sièges de véhicule non sécuritaires

Ne jamais installer cette base dans un siège du véhicule orienté vers l'arrière ou vers le côté.

4-E Ceintures de sécurité du véhicule

Consulter le manuel du véhicule pour savoir comment utiliser la ceinture de sécurité du véhicule.

Cette base peut s'installer dans un véhicule à l'aide d'une ceinture de sécurité du véhicule. Pour ce faire, il est nécessaire de régler la ceinture de sécurité en mode verrouillé afin de pouvoir l'utiliser avec un siège d'auto. Cela se fait avec une plaquette de verrouillage pour certains types de ceintures de sécurité, alors que pour d'autres, il faut utiliser l'enrouleur automatique.

Terminologie des ceintures de sécurité du véhicule

Enrouleur automatique

Dispositif qui enroule la portion inutilisée de la ceinture de siège du véhicule. Il est caché à l'intérieur des panneaux des parois du véhicule ou dans le dossier du siège.



Plaquette de verrouillage

La partie mâle de la ceinture de sécurité, portant la languette argentée.

Angle du dossier et du siège

Le point de jonction entre le dossier et l'assise du siège.

Identification du type de ceinture de sécurité

Il existe deux types de ceintures de sécurité de véhicule pouvant être utilisées avec cette base.

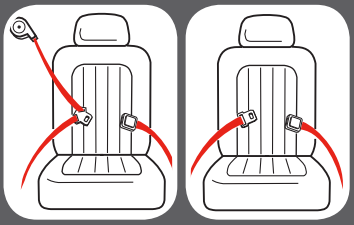

Ceinture de sécurité sous-abdominale/ diagonale
3 points de jonction.

Ceinture de sécurité sous-abdominale
2 points de jonction.

Les types de ceintures de sécurité de véhicule suivants **ne DOIVENT PAS** être utilisés avec cette base :

ceinture sous-abdominale et ceinture diagonale automatique;

ceinture sous-abdominale ou diagonale fixée à la portière;

ceinture se trouvant à l'avant de l'angle du dossier et du siège.



Certains véhicules ne peuvent pas assurer un ajustement sécuritaire. Lire le manuel du véhicule ainsi que celui du siège d'auto pour enfant.

NOTES

NOTES

Pièces de rechange

Pour commander des pièces ou des accessoires au Canada, communiquer avec nous :

www.gracobaby.ca
gracoconsumercareca@newellco.com
ou 1-800-345-4109

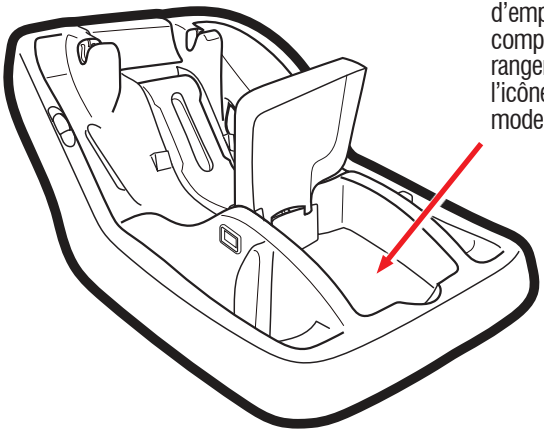

Ranger le mode d'emploi dans le compartiment de rangement où se trouve l'icône représentant le mode d'emploi.